

GC A,B & C SERİSİ / SERIES



ABS



SOĞUTMA ÜNİTELERİ *UNIT COOLERS*




SOĞUTMA ÜNİTELERİ UNIT COOLERS

GC SERİSİ SOĞUTMA ÜNİTELERİ SANAYİ BUZDOLAPLARI İÇİN BAR TİPİ, VİTRİN DOLABI VE KÜÇÜK SOĞUK ODALARDA DA KULLANIMI İÇİN POZİTİF DERECEDE ÇALIŞACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR VE EKŞİ DERECEDE ÇALIŞACAK ŞEKİLDE TASARIMI YAPILMIŞTIR.

GC SERIES UNIT COOLERS ARE DESIGNED FOR INSTALLATION IN REFRIGERATION CABINET DISPLAY CASES AND SMALL COLD ROOMS FOR POSITIVE AND LOW TEMP AND FOR NEGATIVE TEMP.



GC A11

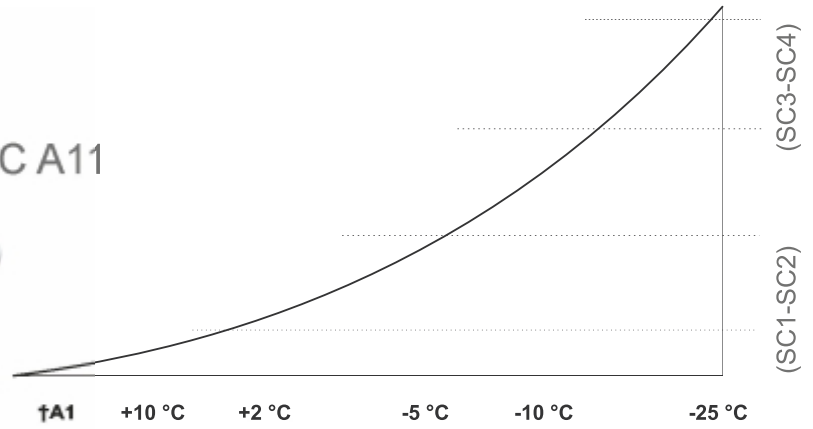

GÖVDE

10 mm KAYNAKSIZ BORU ALÜMİNYUM LAMELLERE BİRLEŞTİRİLMİŞ DİŞ CEPHE ALÜMİNYUM

FAN MOTOR

TEK FAZLI FAN MOTOR 230 V, 50/60 Hz.

LAMEL ARALIĞI

GA A: ATLAMALI LAMEL ARALIĞI 3.5 / 7 mm
GA B: ATLAMALI LAMEL ARALIĞI 4.5 / 9 mm
GA C: ATLAMASIZ LAMEL ARALIĞI 6 mm

BODY

10 mm O.D. SEAMLESS COPPER TUBE INTO ALUMINIUM FINNS, ALUMINIUM CASING.

FAN MOTOR


ONE PHASE FAN MOTOR 230 V, 50/60 Hz.

FIN SPACING

GAA: DUAL FIN SPACING 3.5 / 7 mm
GAB: DUAL FIN SPACING 4.5 / 9 mm
GAC: UNIFORM FIN SPACING 6 mm


GA A

Lamel Aralığı
Fin Spacing




GA B

Lamel Aralığı
Fin Spacing



GA C

Lamel Aralığı
Fin Spacing



SOĞUTMA ÜNİTELERİ UNIT COOLERS

GC A,B&C TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DATA GC A,B&C /E (REZİSTANSLI / ELECTRIC DEFROST)

GC Series Coils
3/8" Cooper tube,
Surface corrugated aluminium fins,

Mould geometry : 25x21,65
Copper Tube : 3/8"
Body : ABS



Kod Code	Model Model	Devreleme Circuit	Lamel Aralığı Fin Spacing	Kapasite Capacity				Isı Transfer Alanı Heat Transfer Area	FAN					
						E DEFROST			Fan Çapı Fan Diameter	Hava Debisi Air Flow	Hava Üfleme Air Throw	Fan Ad. Number of Fan	Devre RPM	Watt
				SC1	SC2	SC3	SC4							
		pcs	mm	watt	watt	watt	watt	m²	Ø mm	m³/h	m			
GC A11	GC-A.31L.20.1.4X4	1	3,5/7	710	516	302	224	1,48	200	421	3,5	1	1500	10/38
GC A12	GC-A.31L.20.1.4X5	1	3,5/7	860	567	366	252	1,85	200	406	3	1	1500	10/38
GC A13	GC-A.31L.20.1.4X6	1	3,5/7	961	631	410	363	2,22	200	380	3	1	1500	10/38
GC A21	GC-A.50L.20.2.4X4	1	3,5/7	1507	981	676	493	2,39	200	842	6	2	1500	10/38
GC A22	GC-A.50L.20.2.4X5	2	3,5/7	1534	997	648	445	2,98	200	812	5,5	2	1500	10/38
GC A23	GC-A.50L.20.2.4X6	2	3,5/7	1623	1074	667	456	3,58	200	760	5,5	2	1500	10/38
GC A31	GC-A.81L.20.3.4X4	2	3,5/7	2225	1443	936	641	3,87	200	1286	8	3	1500	10/38
GC A32	GC-A.81L.20.3.4X5	2	3,5/7	2661	1727	1129	852	4,83	200	1248	7,5	3	1500	10/38
GC A33	GC-A.81L.20.3.4X6	2	3,5/7	3015	1961	1312	1011	5,80	200	1210	7,5	3	1500	10/38
GC A41	GC-A.100L.20.4.4X5	2	3,5/7	3634	2361	1614	1286	5,97	200	1682	11	4	1500	10/38
GC A42	GC-A.100L.20.4.4X6	2	3,5/7	4000	2572	1750	1444	7,16	200	1634	10	4	1500	10/38
GC B11	GC-B.31L.20.1.4X4	1	4,5/9	615	405	261	193	1,18	200	433	3,5	1	1500	10/38
GC B12	GC-B.31L.20.1.4X5	1	4,5/9	805	522	336	210	1,48	200	421	3	1	1500	10/38
GC B13	GC-B.31L.20.1.4X6	1	4,5/9	919	597	393	259	1,78	200	409	3	1	1500	10/38
GC B21	GC-B.50L.20.2.4X4	1	4,5/9	1500	943	638	433	1,91	200	866	6	2	1500	10/38
GC B22	GC-B.50L.20.2.4X5	2	4,5/9	1341	872	566	386	2,39	200	842	5,5	2	1500	10/38
GC B23	GC-B.50L.20.2.4X6	2	4,5/9	1593	1037	674	440	2,87	200	818	5,5	2	1500	10/38
GC B31	GC-B.81L.20.3.4X4	2	4,5/9	2238	1412	927	646	3,09	200	1320	8	3	1500	10/38
GC B32	GC-B.81L.20.3.4X5	2	4,5/9	2508	1585	1077	746	3,87	200	1290	7,5	3	1500	10/38
GC B33	GC-B.81L.20.3.4X6	2	4,5/9	2825	1808	1237	907	4,64	200	1260	7,5	3	1500	10/38
GC B41	GC-B.100L.20.4.4X5	2	4,5/9	3512	2225	1500	1150	4,78	200	1730	11	4	1500	10/38
GC B42	GC-B.100L.20.4.4X6	2	4,5/9	3840	2457	1651	1341	5,73	200	1730	10	4	1500	10/38
GC C11	GC-C.31L.20.1.4X4	1	5,5	562	345	224	167	1	200	440	3,5	1	1500	10/38
GC C12	GC-C.31L.20.1.4X5	1	5,5	728	474	308	201	1,24	200	430	3	1	1500	10/38
GC C13	GC-C.31L.20.1.4X6	1	5,5	836	543	353	230	1,49	200	420	3	1	1500	10/38
GC C21	GC-C.50L.20.2.4X4	1	5,5	1351	853	571	372	1,61	200	880	6	2	1500	10/38
GC C22	GC-C.50L.20.2.4X5	2	5,5	1062	696	450	335	2,01	200	860	5,5	2	1500	10/38
GC C23	GC-C.50L.20.2.4X6	2	5,5	1365	878	521	406	2,41	200	840	5,5	2	1500	10/38
GC C31	GC-C.81L.20.3.4X4	2	5,5	1833	1192	797	589	2,60	200	1337	8	3	1500	10/38
GC C32	GC-C.81L.20.3.4X5	2	5,5	2263	1468	994	645	3,25	200	1310	7,5	3	1500	10/38
GC C33	GC-C.81L.20.3.4X6	2	5,5	2579	1646	1128	802	3,90	200	1285	7,5	3	1500	10/38
GC C41	GC-C.100L.20.4.4X5	2	5,5	3118	2023	1328	1002	4,02	200	1760	11	4	1500	10/38
GC C42	GC-C.100L.20.4.4X6	2	5,5	3486	2229	1482	1174	4,82	200	1728	10	4	1500	10/38

SOĞUTMA ÜNİTELERİ UNIT COOLERS

GC A,B&C TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DATA GC A,B&C /E (REZİSTANSLI / ELECTRIC DEFROST)

GC Series Coils
3/8" Cooper tube,
Surface corrugated aluminium fins,

Mould geometry : 25x21,65
Copper Tube : 3/8"
Body : ABS



Kod Code	Boyutlar Dimensions				Bağlantılar Connection			Defrost Defrost (E)
	a	b	c	d	Drenaj Drainage	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	
	mm	mm	mm	mm	PVC	mm	mm	
GC A11 - A12 - A13 GC B11 - B12 - B13 GC C11 - C12 - C13	440	435	150	310	Ø1/2	3/8	3/8	350 W
GC A21 - A22 - A23 GC B21 - B22 - B23 GC C21 - C22 - C23	670	435	150	500	Ø1/2	3/8	3/8	500 W
GC A31 - A32 - A33 GC B31 - B32 - B33 GC C31 - C32 - C33	950	435	150	810	Ø1/2	1/2	5/8	700 W
GC A41 - A42 GC B41 - B42 GC C41 - C42	1200	435	150	1000	Ø1/2	1/2	5/8	1000W

