

GF A,B & C SERİSİ / SERIES



SOĞUTMA ÜNİTELERİ

UNIT COOLERS




STANDART ODA SOĞUTUCULARI STANDARD UNIT AIR COOLERS

GF SERİSİ SOĞUTMA ÜNİTELERİ SANAYİ BUZDOLAPLARI İÇİN BAR TİPİ, VİTRİN DOLABI VE KÜÇÜK SOĞUK ODALARDA DA KULLANIMI İÇİN POZİTİF DERECEDE ÇALIŞACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞTIR VE EKSİ DERECEDE ÇALIŞACAK ŞEKİLDE TASARIMI YAPILMIŞTIR.

GF SERIES UNIT COOLERS ARE DESIGNED FOR INSTALLATION IN REFRIGERATION CABINET DISPLAY CASES AND SMALL COLD ROOMS FOR POSITIVE AND LOW TEMP AND FOR NEGATIVE TEMPERATURE.



GF A11

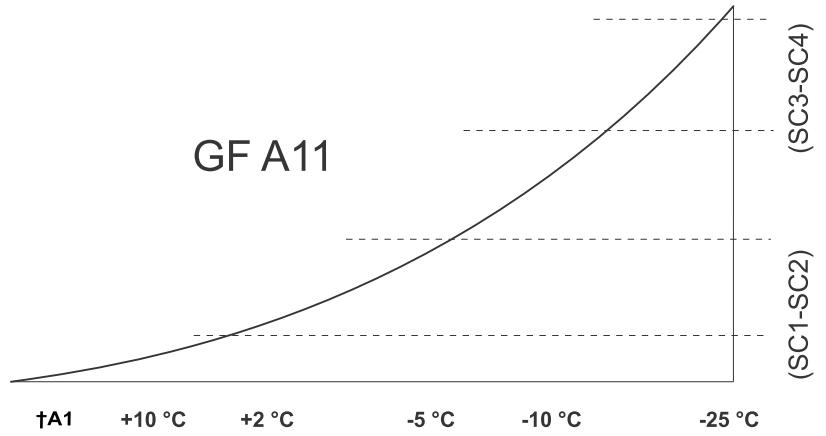

GÖVDE

- ABS PLASTİK FAN GÖVDEYE MONTELİ
- PLASTİK ÇEMBERLİ FAN KORUYUCU

FAN MOTOR

- TEK FAZLI FAN MOTOR 230 V, 50/60 Hz.

LAMEL ARALIĞI

- GF A: ATLAMALI LAMEL ARALIKLI 3,5/7 mm
- GF B: ATLAMALI LAMEL ARALIKLI 4,5/9 mm
- GF C: ATLAMASIZ LAMEL ARALIKLI 5,5 mm

BODY

- ABS PLASTIC FAN, BODY MOUNTED
- PLASTIC CIRCLED FAN PROTECTOR


FAN MOTOR

- ONE PHASE FAN MOTOR 230 V, 50/60 Hz


FİN SPACING

- GF A: DUAL FIN SPACING 3.5/7 mm
- GF B: DUAL FIN SPACING 4.5/9 mm
- GF C: UNIFORM FIN SPACING 5.5 mm


GF A
Lamel Aralığı
Fin Spacing



GF B
Lamel Aralığı
Fin Spacing



GF C
Lamel Aralığı
Fin Spacing



SOĞUTMA ÜNİTELERİ UNIT COOLERS

GF A,B&C TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DATA GF A,B&C /E (REZİSTANSLI / ELECTRIC DEFROST)

GF Series Coils
3/8" Cooper tube,
Surface corrugated aluminium fins,

Mould geometry : 25x21,65
Copper Tube : 3/8"
Body : ABS



Kod Code	Model Model	Devreleme Circuit	Lamel Aralığı Fin Spacing	Kapasite Capacity				Isı Transfer Alanı Heat Transfer Area	FAN					
						E DEFROST			Fan Çapı Fan	Hava Debisi	Hava Üfleme	Fan Ad.	Devre	Watt
						SC3	SC4							
		pcs	mm	watt	watt	watt	watt	m²	Ø mm	m³/h	m			
GF A11	GF-A.31L.20.1.4X4	1	3,5/7	710	516	302	224	1,48	200	421	3,5	1	1500	10/38
GF A12	GF-A.31L.20.1.4X5	1	3,5/7	860	567	366	252	1,85	200	406	3	1	1500	10/38
GF A13	GF-A.31L.20.1.4X6	1	3,5/7	961	631	410	363	2,22	200	380	3	1	1500	10/38
GF A21	GF-A.50L.20.2.4X4	1	3,5/7	1507	981	676	493	2,39	200	842	6	2	1500	10/38
GF A22	GF-A.50L.20.2.4X5	2	3,5/7	1534	997	648	445	2,98	200	812	5,5	2	1500	10/38
GF A23	GF-A.50L.20.2.4X6	2	3,5/7	1623	1074	667	456	3,58	200	760	5,5	2	1500	10/38
GF A31	GF-A.80L.20.3.4X4	2	3,5/7	2212	1434	936	637	3,84	200	1286	8	3	1500	10/38
GF A32	GF-A.80L.20.3.4X5	2	3,5/7	2648	1719	1122	842	4,80	200	1248	7,5	3	1500	10/38
GF A33	GF-A.80L.20.3.4X6	2	3,5/7	3003	1953	1306	1005	5,77	200	1210	7,5	3	1500	10/38
GF A41	GF-A.100L.20.4.4X5	2	3,5/7	3634	2361	1614	1286	5,97	200	1682	11	4	1500	10/38
GF A42	GF-A.100L.20.4.4X6	2	3,5/7	4000	2572	1750	1444	7,16	200	1634	10	4	1500	10/38
GF B11	GF-B.31L.20.1.4X4	1	4,5/9	615	405	261	193	1,18	200	433	3,5	1	1500	10/38
GF B12	GF-B.31L.20.1.4X5	1	4,5/9	805	522	336	210	1,48	200	421	3	1	1500	10/38
GF B13	GF-B.31L.20.1.4X6	1	4,5/9	919	597	393	259	1,78	200	409	3	1	1500	10/38
GF B21	GF-B.50L.20.2.4X4	1	4,5/9	1500	973	638	433	1,91	200	866	6	2	1500	10/38
GF B22	GF-B.50L.20.2.4X5	2	4,5/9	1341	872	566	386	2,39	200	842	5,5	2	1500	10/38
GF B23	GF-B.50L.20.2.4X6	2	4,5/9	1593	1037	674	440	2,87	200	818	5,5	2	1500	10/38
GF B31	GF-B.80L.20.3.4X4	2	4,5/9	2226	1404	920	641	3,08	200	1320	8	3	1500	10/38
GF B32	GF-B.80L.20.3.4X5	2	4,5/9	2495	1577	1070	740	3,84	200	1290	7,5	3	1500	10/38
GF B33	GF-B.80L.20.3.4X6	2	4,5/9	2813	1800	1231	901	4,61	200	1260	7,5	3	1500	10/38
GF B41	GF-B.100L.20.4.4X5	2	4,5/9	3512	2327	1518	1190	4,78	200	1730	11	4	1500	10/38
GF B42	GF-B.100L.20.4.4X6	2	4,5/9	3840	2457	1651	1341	5,73	200	1730	10	4	1500	10/38
GF C11	GF-C.31L.20.1.4X4	1	5,5	562	345	224	167	1	200	440	3,5	1	1500	10/38
GF C12	GF-C.31L.20.1.4X5	1	5,5	728	474	308	201	1,24	200	430	3	1	1500	10/38
GF C13	GF-C.31L.20.1.4X6	1	5,5	836	543	353	230	1,49	200	420	3	1	1500	10/38
GF C21	GF-C.50L.20.2.4X4	1	5,5	1351	853	571	372	1,61	200	880	6	2	1500	10/38
GF C22	GF-C.50L.20.2.4X5	2	5,5	1062	696	450	335	2,01	200	860	5,5	2	1500	10/38
GF C23	GF-C.50L.20.2.4X6	2	5,5	1365	878	521	406	2,41	200	840	5,5	2	1500	10/38
GF C31	GF-C.80L.20.3.4X4	2	5,5	1822	1185	791	584	2,59	200	1337	8	3	1500	10/38
GF C32	GF-C.80L.20.3.4X5	2	5,5	2252	1461	988	640	3,23	200	1310	7,5	3	1500	10/38
GF C33	GF-C.80L.20.3.4X6	2	5,5	2568	1639	1123	796	3,88	200	1285	7,5	3	1500	10/38
GF C41	GF-C.100L.20.4.4X5	2	5,5	3118	2023	1328	1002	4,02	200	1760	11	4	1500	10/38
GF C42	GF-C.100L.20.4.4X6	2	5,5	3486	2229	1482	1174	4,82	200	1728	10	4	1500	10/38

SOĞUTMA ÜNİTELERİ UNIT COOLERS

GE A,B&C TEKNİK DETAYLAR / TECHNICAL DATA GE A,B&C /E (REZİSTANSLI / ELECTRIC DEFROST)

GE Series Coils
3/8" Cooper tube,
Surface corrugated aluminium fins,

Mould geometry : 25x21,65
Copper Tube : 3/8"
Body : ABS



Kod Code	Boyutlar Dimensions				Bağlantılar Connection			Defrost Defrost (E)
	a	b	c	d	Drenaj Drainage	Giriş Inlet	Çıkış Outlet	
	mm	mm	mm	mm	PVC	mm	mm	
GF A11 - A12 - A13 GF B11 - B12 - B13 GF C11 - C12 - C13	405	430	140	310	Ø1/2	3/8	3/8	350 W
GF A21 - A22 - A23 GF B21 - B22 - B23 GF C21 - C22 - C23	595	430	140	500	Ø1/2	3/8	3/8	500 W
GF A31 - A32 - A33 GF B31 - B32 - B33 GF C31 - C32 - C33	900	430	140	805	Ø1/2	1/2	5/8	700 W
GF A41 - A42 GF B41 - B42 GF C41 - C42	1155	430	140	1000	Ø1/2	1/2	5/8	900 W

